



f Kanion Air Conditioners

@ kaniongroup

INVERTER
AEOLUS
series



works with the
Google Assistant

Compatible With
Alexa™



Standard Features




Full DC Inverter



Anti Corrosive Technology



75 °C Water Outlet



Optimized Pipeline Design




R32 Eco Refrigerant



Low Noise



A+++ Energy Efficiency

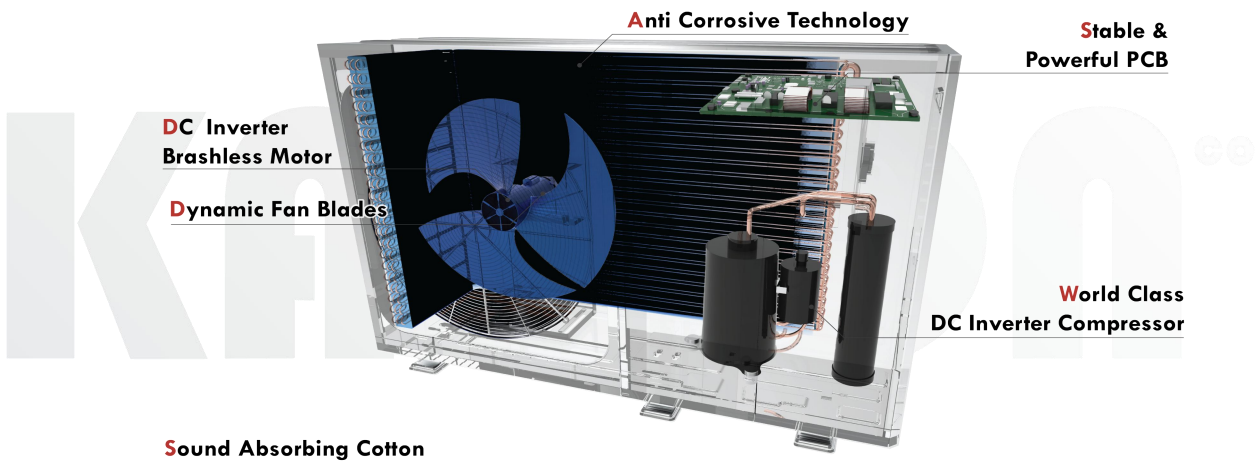

*The final product may be different to the 3D model.

3D DC Inverter R32 EVI Многофункциональный сплит-типа тепловой насос воздух-вода (R32, 3D DC Inverter, Wi-Fi Control, сенсорный экран)

Номер модели .	Описание	Котировка (FOB)	Источник питания	Сертификация
ECOSPAR-S6KW-1N-AE	R32, 3D DC инвертор, управление по Wi-Fi, сенсорный экран 5,88 кВт	\$5,131.00	220-240V/1N~/ 50Hz	 
ECOSPAR-S9KW-1N-AE	R32, 3D DC инвертор, управление по Wi-Fi, сенсорный экран 9.02 кВт			
ECOSPAR-S13KW-1N-AE	R32, 3D DC инвертор, управление по Wi-Fi, сенсорный экран 12.6 кВт			
ECOSPAR-S16KW-1N-AE	R32, 3D DC инвертор, управление по Wi-Fi, сенсорный экран 15.57 кВт			
ECOSPAR-S9KW-3N-AE	R32, 3D DC инвертор, управление по Wi-Fi, сенсорный экран 9.02 кВт			
ECOSPAR-S13KW-3N-AE	R32, 3D DC инвертор, управление по Wi-Fi, сенсорный экран 12.6 кВт			
ECOSPAR-S16KW-3N-AE	R32, 3D DC инвертор, управление по Wi-Fi, сенсорный экран 15.57 кВт	\$5,131.00	380-415V/ 3N~/ 50Hz	 
ECOSPAR-S18.5KW-3N-AE	R32, 3D DC инвертор, управление по Wi-Fi, сенсорный экран 17.78 кВт			
ECOSPAR-S20KW-3N-AE	R32, 3D DC инвертор, управление по Wi-Fi, сенсорный экран 19.83 кВт			

Общие характеристики										
Номер модели		ECOSPAR-S6KW-1N-AE	ECOSPAR-S9KW-1N-AE	ECOSPAR-S13KW-1N-AE	ECOSPAR-S16KW-1N-AE	ECOSPAR-S9KW-3N-AE	ECOSPAR-S13KW-3N-AE	ECOSPAR-S16KW-3N-AE	ECOSPAR-S18.5KW-3N-AE	ECOSPAR-S20KW-3N-AE
Производитель		Kanon Co								
Эксплуатация		Горячая вода для бытового потребления, подогрев пола, охлаждение, отопление								
Описание		Наружный блок, контроллер, контроллер Smart App, руководство по установке и эксплуатации								
Тип		Air to Water Heat Pump/Воздушно-водяной тепловой насос								
Тип хладагента		R32								
Источник питания		220-240V~/50Hz				380~415V/3N~/ 50Hz				
Тип управления		Wi-Fi Control, сенсорный экран								
Теплообменники		Антикоррозионное покрытие								
Гарантия		24 месяца на весь комплект / 5 лет на компрессор								
[Отопление помещений] Температура окружающей среды (по сухому/по мокрому термометру): 7 °C/6°C, Температура воды (на входе/выходе): 30 °C/35°C.										
Максимальная теплопроизводительность	kW	1.68~5.88	4.52~9.02	4.52~12.60	4.67~15.57	4.52~9.02	4.52~12.60	4.67~15.57	5.97~17.78	6.17~19.83
Входная мощность	kW	0.27~1.27	0.93~1.93	0.93~2.79	0.79~3.56	0.93~1.93	0.93~2.79	0.79~3.56	1.00~4.02	1.05~4.47
COP Коэффициент эффективности		6.22~4.63	4.84~4.67	5.84~4.51	5.91~4.37	4.84~4.67	5.84~4.51	5.91~4.37	5.97~4.42	5.88~4.44
[Отопление помещений] Температура окружающей среды (по сухому/по мокрому термометру): 7 °C/6°C, Температура воды (на входе/выходе): 50 °C/55°C.										
Максимальная теплопроизводительность	kW	1.09~5.13	3.69~8.93	3.73~12.23	2.74~13.70	3.69~8.93	3.73~12.23	2.74~13.70	3.34~15.91	3.72~17.16
Входная мощность	kW	0.25~1.97	1.58~3.27	1.67~4.53	0.62~5.18	1.58~3.27	1.67~4.53	0.62~5.18	0.76~6.14	0.86~6.83
COP Коэффициент эффективности		4.36~2.60	2.34~2.73	2.23~2.70	4.42~2.64	2.34~2.73	2.23~2.70	4.42~2.64	4.39~2.59	4.33~2.51
[Охлаждение помещения] Температура окружающей среды (DB/WB): 35 °C / -, Температура воды (вход/выход): 12 °C/7°C.										
Максимальная мощность охлаждения	kW	0.94~4.71	2.80~7.60	3.25~9.76	2.55~12.77	2.80~7.60	3.25~9.76	2.26~12.45	3.03~14.68	3.28~16.80
Входная мощность	kW	0.20~1.71	1.16~2.33	0.91~3.93	0.57~4.87	1.16~2.33	0.91~3.93	0.56~4.95	0.69~5.56	0.76~6.44
EER Коэффициент энергоэффективности		4.70~2.75	2.42~3.26	3.56~2.49	4.47~2.62	2.42~3.26	3.56~2.49	4.04~2.52	4.39~2.64	4.32~2.61
[Горячая вода] Температура окружающей среды (DB/WB): 20 °C/15°C, температура воды от 15 °C до 55°C.										
Максимальная теплопроизводительность	kW	7.1	11.04	13.5	17.12	11.04	13.5	17.12	21.62	23.25
Входная мощность	kW	1.68	2.43	3.06	3.83	2.43	3.06	3.83	5.00	5.48
COP Коэффициент эффективности		4.23	4.33	4.2	4.47	4.33	4.2	4.47	4.32	4.24
Параметры внутреннего блока										
Электрический обогреватель	kW	3				3/6/9(optional)				
Бренд водяного насоса		GPA25-7.5H	GPA25-9H	GPA25-11H		GPA25-9H		GPA25-11H		
Расширительный бак	L	8								
Отображать		4-дюймовый цветной сенсорный экран								
Подключение к водопроводу	inch	G1"								
Номинальный расход воды (м³/ч)	m³/h	1.03	1.55	2.24	2.75	1.55	2.24	2.75	3.18	3.44
Перепад давления воды (кПа)	kPa	17	20	22	24	20	22	24	26	28
Уровень звукового давления дБ (A) на расстоянии 1 м	dB(A)	31	34	35	34	32	34	34	45	
Уровень звуковой мощности дБ (A) на расстоянии 1 м	dB(A)	45	48	49	48	46	48	48	59	
Трехходовой клапан		Yes								
Класс водонепроницаемости		IPX1								
Параметры наружного блока										
Марка компрессора		Panasonic								
Уровень звукового давления дБ (A) на расстоянии 1 м	dB(A)	43~49	43~55	43~55	44~59	43~52	43~55	44~59	44~59	45~60
Уровень звуковой мощности дБ (A) на расстоянии 1 м	dB(A)	57~65	58~70	58~69	59~75	58~66	58~70	59~75	59~74	60~75
Класс водонепроницаемости		IPX4								
Общая информация										
Уровень ErP (35°C)		A+++								
Уровень ErP (55°C)		A++								
Макс. потребляемая мощность	kW	5.1(2.1+3)	7(4+3)	8(5+3)	8.8(5.8+3)	13(4+9)	14(5+9)	14.8(5.8+9)	15.6(6.6+9)	16.2(7.2+9)
Макс. рабочий ток	A	23.2(9.5+13.7)	31.9(18.2+13.7)	36.4(22.7+13.7)	40.1(26.4+13.7)	19.5(5.8+13.7)	21.5(7.8+13.7)	23.8(10.1+13.7)	25.2(11.5+13.7)	26(12.3+13.7)
Эквивалент CO2 (тонн)	Ton	0.812	1.276		1.624	1.276		1.624		
Функция Wi-Fi		Yes								
Диапазон действия	°C	-25~43								
Макс. температура воды на вых	°C	60								
Класс водонепроницаемости		IPX4								
Защита от поражения электрическим током		I								
Торговые условия										

1. Гарантия : 5 лет на компрессор , 2 года на агрегаты